


## BMK-20i



Pistolul de sudare PH-3N SRM<sup>16</sup> este unul din pistoalele standard pentru sursa de sudare bolțuri BMK-20i.



Pistolul de sudare PH-4L SRMXL este al doilea pistol standard, folosit la sudarea bolțurilor M6 - M16 (de preferat M10 - M16) prin procedeele SRM, arc tras cu gaz de protecție și arc tars cu inel ceramic

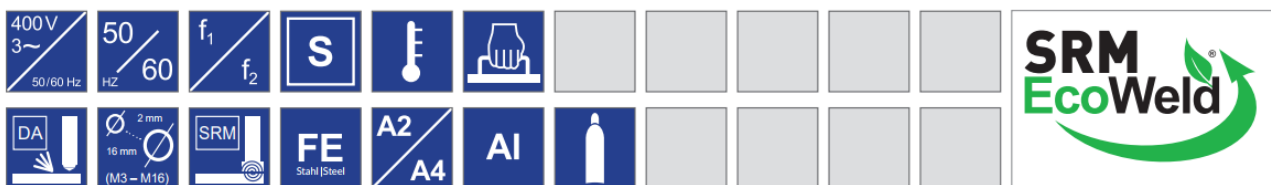

### Prezentare

Noua sursă de sudare bolțuri BMK-20i face parte din familia de produse de succes SRM-EcoWeld®. Este extrem de eficientă din punct de vedere energetic și conduce la economii de energie de până la 70% în comparație cu sursele de sudare bolțuri convenționale. Această sursă de sudare bolțuri este concepută special pentru o performanță înaltă de sudare constantă la utilizare permanentă continuă și este concepută pentru diametre mari ale bolțuri de până la M16. Datorită tehnologiei integrată SRM®, este posibilă o sudarea ușoară a materialului chiar și în poziții dificile.

### Avantajele dumneavoastră

- Cu tehnologie eficientă inventORIZATĂ
- Mănuire ușoară și greutate redusă de 25 kg
- Pentru bolțuri mari până la M16
- Funcție integrată pentru sudare cu gaz de protecție reglabilă variabil
- Dispozitiv de auto-protecție în caz de supratemperatură / supratensiune
- Performanță ridicată la un design compact
- Economii enorme de energie de până la 70%
- Curent mare de sudare de până la 1200 A
- Stropi de sudură mai puțini și prelucrare ulterioară redusă grație tehnologiei SRM®
- Inclusiv ajutor de setare pentru cei mai comuni parametri de sudare

BMK-20i	Date tehnice
<b>Domeniu de sudare</b>	M3 – M16 respectiv Ø 2 - 16 mm *
<b>Material</b>	Oțel, oțel inoxidabil și oțel refractar (alamă și aluminiu condiționat de cerințe)
<b>Pistol standard</b>	Pistol de sudare PH-3N SRM <sup>16</sup> (Ø 2 - 14 mm)   PH-4L SRMXL (Ø 16 mm)
<b>Curent sudare</b>	100 – 1 200 A
<b>Timp sudare</b>	20-500 ms
<b>Ritm sudare</b>	Ø 6 mm până la 12 bolțuri/minut / Ø 16 mm până la 3 bolțuri/minut
<b>Rețea alimentare</b>	3 X 400 V - 50/60 Hz - 32 AT (cablu de alimentare circa 4,5 m cu mufă CEE de 32 A)
<b>Dimensiuni</b>	320 x 310 x 610 mm (lățime x înălțime x adâncime)
<b>Greutate</b>	25 kg

\*Dimensiunile mai mari sunt încă în curs de testare

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice

DOCA MUENCHEN S.R.L.

Str. Sandorfalva , nr.46 | 307160 Dumbravita | Tel: 0721454716 | eMail [doca-srl@t-online.de](mailto:doca-srl@t-online.de) | [www.docamuenchen.de](http://www.docamuenchen.de)